


# GC 40 RT

## SANDING-CALIBRATING MACHINE BREITBANDSCHLEIFMASCHINE КАЛИБРОВАЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

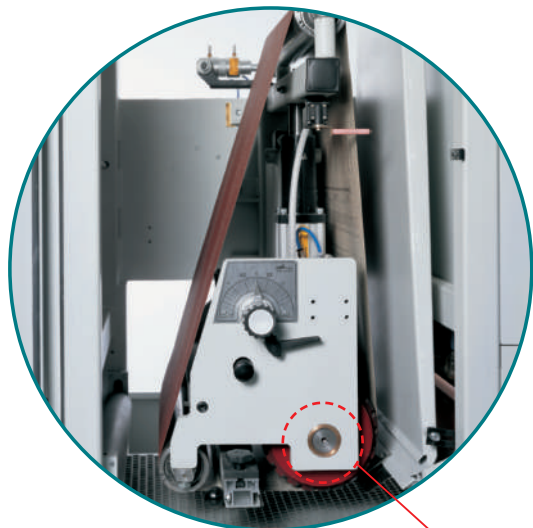

Ø180

RT - Combined unit calibrating roller and stiff pad for solid wood


RT - Kombiniertes Aggregat Kalibrierwalze und starrer Schleifschuh für Massivholz

RT - Комбинированный узел с калибровальным валом и жестким утюжком для заготовок из массивной древесины



GC 40 RT

Technical data		GC40 RT
Useful working width <i>Nutzbreite</i> Полезная рабочая ширина	mm MM	350
Rollers dia. <i>Walzen Durchmesser</i> Диаметр валов	mm MM	180
Roller hardness <i>Härte Kalibrierwalze</i> Ивердость 1-го вала	mm MM	90
Useful working height max-min <i>Max.-min. Nutzarbeitshöhe</i> Полезная рабочая высота	mm MM	160-3
Min working length <i>Min. Arbeitslänge</i> Минимальная рабочая длина	mm MM	350
Abrasive belts length <i>Schleifbandlänge</i> Длина абразивных лент	mm MM	1900
Main motor power <i>Hauptmotorstärke</i> Мощность главного двигателя	KW (HP) KW (PS) (лс)	4 (5,5)
Feed speed of the mat <i>Vorschubgeschwindigkeit des Teppichs</i> 2 скорости подачи заготовки	m/1'	4,5/9
Compressed air consumption <i>Drukluftverbrauch</i> Расход сжатого воздуха	m³/h	1500
Pad length <i>Länge Schleifschuhes</i> Длина утюжка	mm MM	50

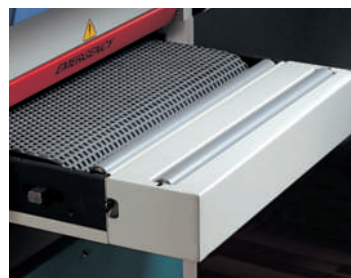

### Option

- Infeed and outfeed conveyor roller with 2 rollers
- Tischverlängerung in Ein- und Auslauf mit 2 Rollen
- Дополнительные 2 ролика на входе и выходе